

Q Klamka na szyldzie (1/2 kompletu) DG 58.AL.SS.AU PZ 92


Klamka na szyldzie greenteQ do drzwi wejściowych z PVC.

Właściwości:

Klamka na szyldzie greenteQ (1/2 kompletu) DG 58.AL.SS.AU PZ 92, wykonana z aluminium, do zastosowania na zewnątrz, o szerokości szyldu 35 mm; dostępna w wersji PZ (wkładka); rozstaw osi klamki do osi wkładki 92 mm. Klamka ze stałym/obrotowym łożyskowaniem i mechanizmem sprężyny cofającej.

Klamka przystosowana do trzpienia kwadratowego 8 mm, z czopami stabilizującymi; mocowanie niewidoczne.

Zdjęcie i rysunek techniczny:

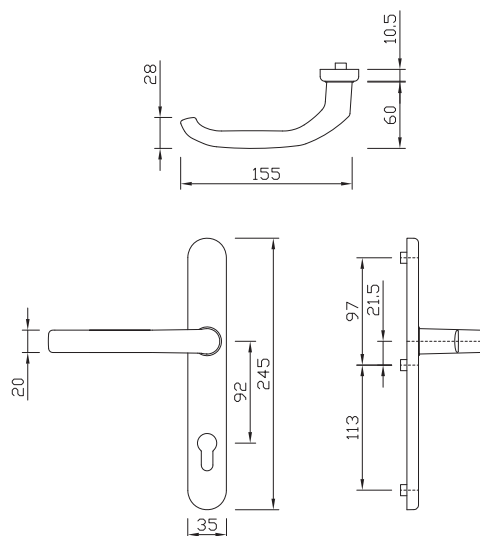

Dane techniczne:

Materiał	aluminium
Łożysko	stałe/obrotowe z mechanizmem sprężyny cofającej
Trzpień kwadratowy	8 mm
Wymiary szyldu	35 x 245 mm
Wysokość krawędzi	10,5 mm
Rozstaw	92 mm PZ (wkładka)
Opakowanie	1 szt. (oddzielnie zestaw mocujący)

Kolor	Nr artykułu VBH
srebrny anodowany (F1)	397.582 / 0100
złoty anodowany (F3)	397.582 / 0300
brązowy anodowany (F4)	397.582 / 0400
biały powlekany (RAL 9016)	397.582 / 1600
brązowy powlekany (RAL 8019)	397.582 / 8019
chrom polerowany PVD	397.582 / 4210
złoty polerowany PVD	397.582 / 7110

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

greenteQ

OKUCIA DRZWIOWE - Klamka na szyldzie (1/2 kompletu) DG 58.AL.SS.AU PZ 92

05/2012 | www.vbh.pl

Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one tylko do opisu właściwości i budowy produktów i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.