

Q Wkładka bębnekowa dwustronna SX


Wkładka bębnekowa wyposażona w 6 zastawek blokujących z funkcją bezpieczeństwa, zgodna z EN 1303:2005/AC:2008 oraz FZG 2010_01.

Właściwości:

Wkładka bębnekowa dwustronna greenteQ SX z mosiądzu matowego; wyposażona w 6 zastawek blokujących; posiada funkcję bezpieczeństwa (zamykanie z obu stron); sklasyfikowana wg PN-EN 1303:2005/AC:2008 i FZG 2010_01; posiada zabezpieczenie przed wyrwaniem i rozwierceniem; wkładka odporna na próby otwarcia wytrychem dzięki zastosowaniu sztyftów w kształcie grzybka; podstawowa długość wkładki to 30/30 mm; dostępne dłuższe wkładki każdorazowo o 5 mm (jedno- i

dwustronnie). 3 klucze w komplecie. Wkładka z różnym wzorem klucza (każda wkładka posiada inny rodzaj zamknięcia. Komplet 3 kluczy dołączonych do wkładki pasuje wyłącznie do niej) lub wkładka na 1 wzór klucza (dowolna ilość wkładek z takim samym zamknięciem jest otwierana tym samym kluczem). Oddzielnie dostępne są także klucze surowe dla wkładek z różnym wzorem klucza lub dodatkowe klucze dla wkładek na 1 wzór klucza.

Zdjęcie i rysunek techniczny:

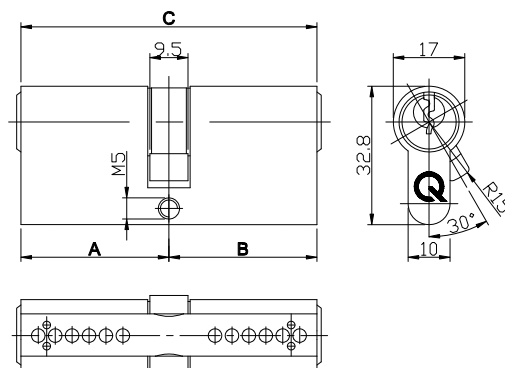

Dane techniczne:

Materiał	mosiądz
Powierzchnia	matowy niklowany
Ilość zastawek (po każdej stronie)	6
Funkcja bezpieczeństwa	tak
Zgodna z	EN 1303:2005/AC:2008; FZG 2010_01
Ilość kluczy w komplecie	3
Śruba mocująca	1x M5 x 50 mm oraz 1x M5 x 80 mm
Opakowanie	1 szt.

(10 szt./pudełko, 50 szt./karton)

Klasyfikacja wkładek bębnekowych wg EN 1303 : 2005 / AC:2008

1	2	3	4	5	6	7	8
Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temperatura	Bezpieczeństwo związane z kluczem	Odporność na atak
1	6	0	0	0	C	6	0




Wkładki bębnekowe dwustronne SX dostępne w następujących wersjach:

Długość A / B (Typ)

30 / 30 mm (SX 60)	35 / 70 mm (SX 105)
30 / 35 mm (SX 65)	40 / 40 mm (SX 80)
30 / 40 mm (SX 70)	40 / 45 mm (SX 85)
30 / 45 mm (SX 75)	40 / 50 mm (SX 90)
30 / 50 mm (SX 80)	40 / 55 mm (SX 95)
30 / 55 mm (SX 85)	40 / 60 mm (SX 100)
30 / 60 mm (SX 90)	40 / 65 mm (SX 105)
30 / 65 mm (SX 95)	40 / 70 mm (SX 110)
30 / 70 mm (SX 100)	45 / 45 mm (SX 90)
30 / 75 mm (SX 105)	45 / 50 mm (SX 95)
35 / 35 mm (SX 70)	45 / 55 mm (SX 100)
35 / 40 mm (SX 75)	45 / 60 mm (SX 105)
35 / 45 mm (SX 80)	45 / 65 mm (SX 110)
35 / 50 mm (SX 85)	50 / 50 mm (SX 100)
35 / 55 mm (SX 90)	50 / 55 mm (SX 105)
35 / 60 mm (SX 95)	50 / 60 mm (SX 110)
35 / 65 mm (SX 100)	

Wskazówka:

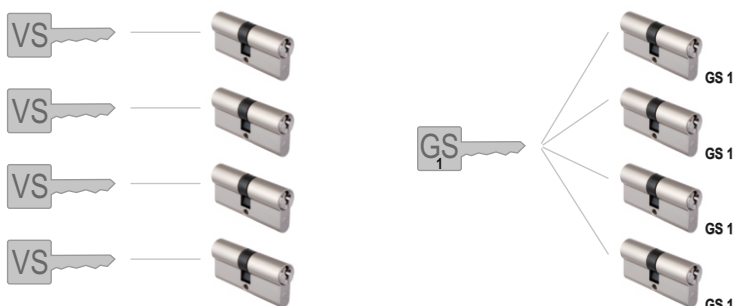

VS: różny wzór klucza, GS (1-5): jeden wzór klucza

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WKŁADKI BĘBENKOWE - Wkładka bębnekowa dwustronna SX

Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one tylko do opisu właściwości i budowy produktów i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.

greenteQ

10/2014 | www.vbh.de