

Q Schmalrahmengarnitur DG 58.AL.SS PZ 92


greenteQ Schmalrahmengarnituren für Hauseingangstüren aus Kunststoff.

Eigenschaften:

Die greenteQ Schmalrahmengarnitur DG 58.AL.SS PZ 92 ist aus Aluminium und hat eine Schildbreite von 35 mm. Die Garnitur ist PZ-gelocht, mit einer Entfernung von 92 mm. Die Drücker sind fest/drehbar gelagert und haben eine Hochhaltefeder. Die greenteQ Schmalrahmengarnitur DG 58.AL.SS PZ 92 ist

für einen 8 mm Vierkantstift vorgerichtet. Das Außenschild hat 10 mm Stütznocken, die Befestigung erfolgt mittels verdeckter Verschraubung, für die ein separates Zubehörset (3 Schrauben M6, 1 Vierkantstift 8 mm) benötigt wird.

Produktabbildung und technische Zeichnung:

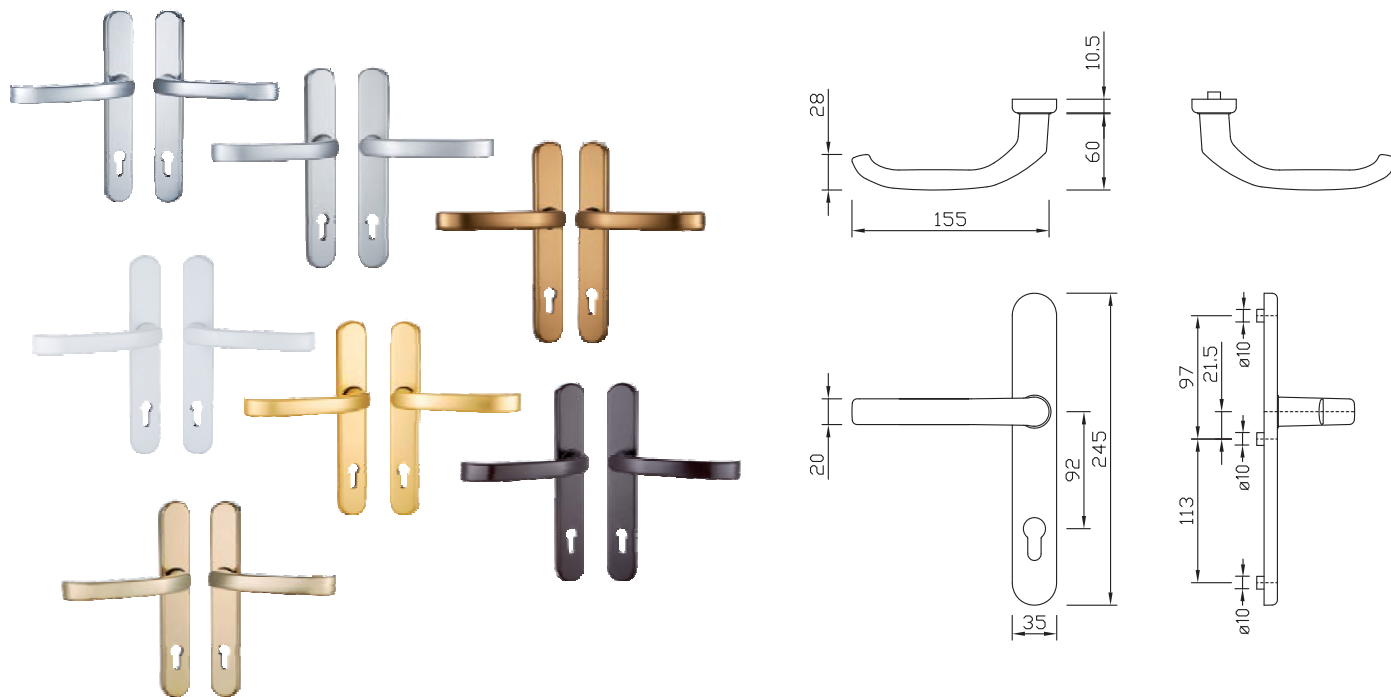

Technische Daten:

Material	Aluminium
Lagerung	fest / drehbar mit Hochhaltefeder
für Vierkantstift	8 mm
Schildmaße	35 x 245 mm
Randhöhe	10,5 mm
Entfernung	92 mm PZ
Verpackungseinheit	1 Garnitur ohne Zubehörset

Ausführung	VBH-Artikelnnummer
silberfarbig eloxiert (F1)	391.931 / 0100
goldfarbig eloxiert (F3)	391.931 / 0300
bronzefarbig eloxiert (F4)	391.931 / 0400
weiß beschichtet (RAL 9016)	391.931 / 1600
braun beschichtet (RAL 8019)	391.931 / 8019
PVD chrom poliert	391.931 / 4210
PVD gold poliert	391.931 / 7110

Zubehörset (3 Schrauben M6, 1 Vierkantstift 8 mm)	VBH-Artikelnnummer
Türstärke 59 - 65 mm	391.961 / 5965
Türstärke 64 - 70 mm	391.961 / 6470
Türstärke 69 - 75 mm	391.961 / 6975
Türstärke 74 - 80 mm	391.961 / 7480
Türstärke 79 - 85 mm	391.961 / 7985
Türstärke 84 - 90 mm	217.247 / 5378

PRODUKTDATENBLATT

greenteQ

TÜRBESCHLAG - Schmalrahmengarnitur DG 58.AL.SS PZ 92

Stand 04/2018 | www.vbh.de

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.