

Q Wkładka bębnekowa z gałką SX


Wkładka bębnekowa greenteQ wyposażona w 6 zastawek blokujących, zgodna z EN 1303:2005/AC:2008 oraz FZG 2010_01.

Właściwości:

Wkładka bębnekowa z gałką SX z mosiądzu matowego niklowanego; wyposażona w 6 zastawek blokujących. Zgodna z klasyfikacją EN 1303:2005/AC:2008 oraz FZG 2010_01. Podstawowa długość wkładki SX to 30/30mm; dostępne dłuższe półwkładki każdorazowo o 5 mm (obustronnie). 3 klucze w komplecie. Wkładka z gałką greenteQ SX z różnym wzorem klucza (każda wkładka posiada inny rodzaj zamknięcia. Komplet 3 kluczy dołączonych do wkładki pasuje wyłącznie do niej) lub wkładka na 1 wzór klucza (dowolna

ilość wkładek z takim samym zamknięciem jest otwierana tym samym kluczem). Oddzielnie dostępne są także klucze surowe dla wkładek z różnym wzorem klucza lub dodatkowe klucze dla wkładek na 1 wzór klucza.

Zdjęcie i rysunek techniczny:

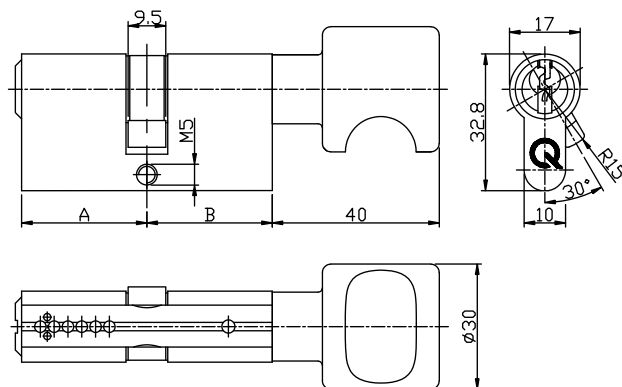

Dane techniczne:

Materiał	mosiądz
Powierzchnia	matowy niklowany
Ilość zastawek (po każdej stronie)	6
Zgodna z	EN 1303:2005/AC:2008; FZG 2010_01
Ilość kluczy w komplecie	3
Śruba mocująca	M5 x 50 mm oraz M5 x 80 mm
Opakowanie	1 szt.

(10 szt./pudełko, 50 szt./karton)

Klasyfikacja wkładek bębnekowych wg EN 1303 : 2005 / AC:2008

1	2	3	4	5	6	7	8
Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temperatura	Bezpieczeństwo związane z kluczem	Odporność na atak
1	6	0	0	0	C	6	0




Wkładki bębnekowe z gałką SX dostępne w następujących wersjach:

Długość A / B (Typ)

30 / K30 mm (SX 60)	40 / K55 mm (SX 95)
30 / K35 mm (SX 65)	45 / K30 mm (SX 75)
30 / K40 mm (SX 70)	45 / K35 mm (SX 80)
30 / K45 mm (SX 75)	45 / K40 mm (SX 85)
35 / K30 mm (SX 65)	45 / K45 mm (SX 90)
35 / K35 mm (SX 70)	45 / K50 mm (SX 95)
35 / K40 mm (SX 75)	50 / K35 mm (SX 85)
35 / K45 mm (SX 80)	50 / K40 mm (SX 90)
35 / K50 mm (SX 85)	50 / K45 mm (SX 95)
35 / K55 mm (SX 90)	50 / K50 mm (SX 100)
40 / K30 mm (SX 70)	55 / K35 mm (SX 90)
40 / K35 mm (SX 75)	55 / K40 mm (SX 95)
40 / K40 mm (SX 80)	60 / K40 mm (SX 100)
40 / K45 mm (SX 85)	60 / K45 mm (SX 105)
40 / K50 mm (SX 90)	65 / K40 mm (SX 105)

Wskazówka:

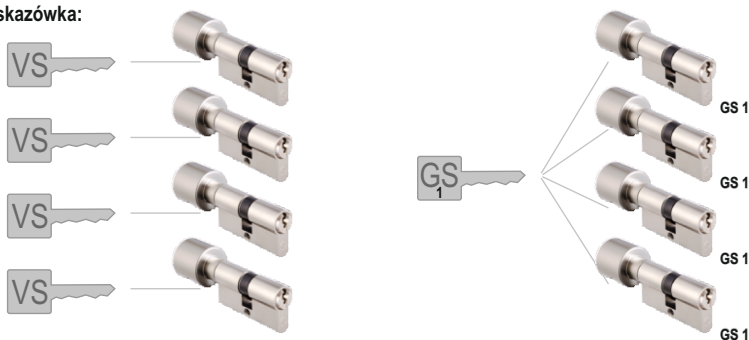

VS: różny wzór klucza, GS (1-5): jeden wzór klucza

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WKŁADKI BĘBENKOWE - Wkładka bębnekowa z gałką SX

Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one tylko do opisu właściwości i budowy produktów i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.

greenteQ

06/2014 | www.vbh.de